一般仕様

コア径		1mmφ
外面色	心線	透明
	ケーブル	黒色
	熱収縮チューブ	灰色
心線部許容曲げ半径		150mmR以上
ケーブル被覆材質		難燃性ポリエチレン
ケーブル部許容曲げ半径		注）190mmR以上
ケーブル質量		0.06kg/m（入出射端口金も含む）

注）配管通線の場合は作業性の関係上300R以上の配管曲がりが必要です。

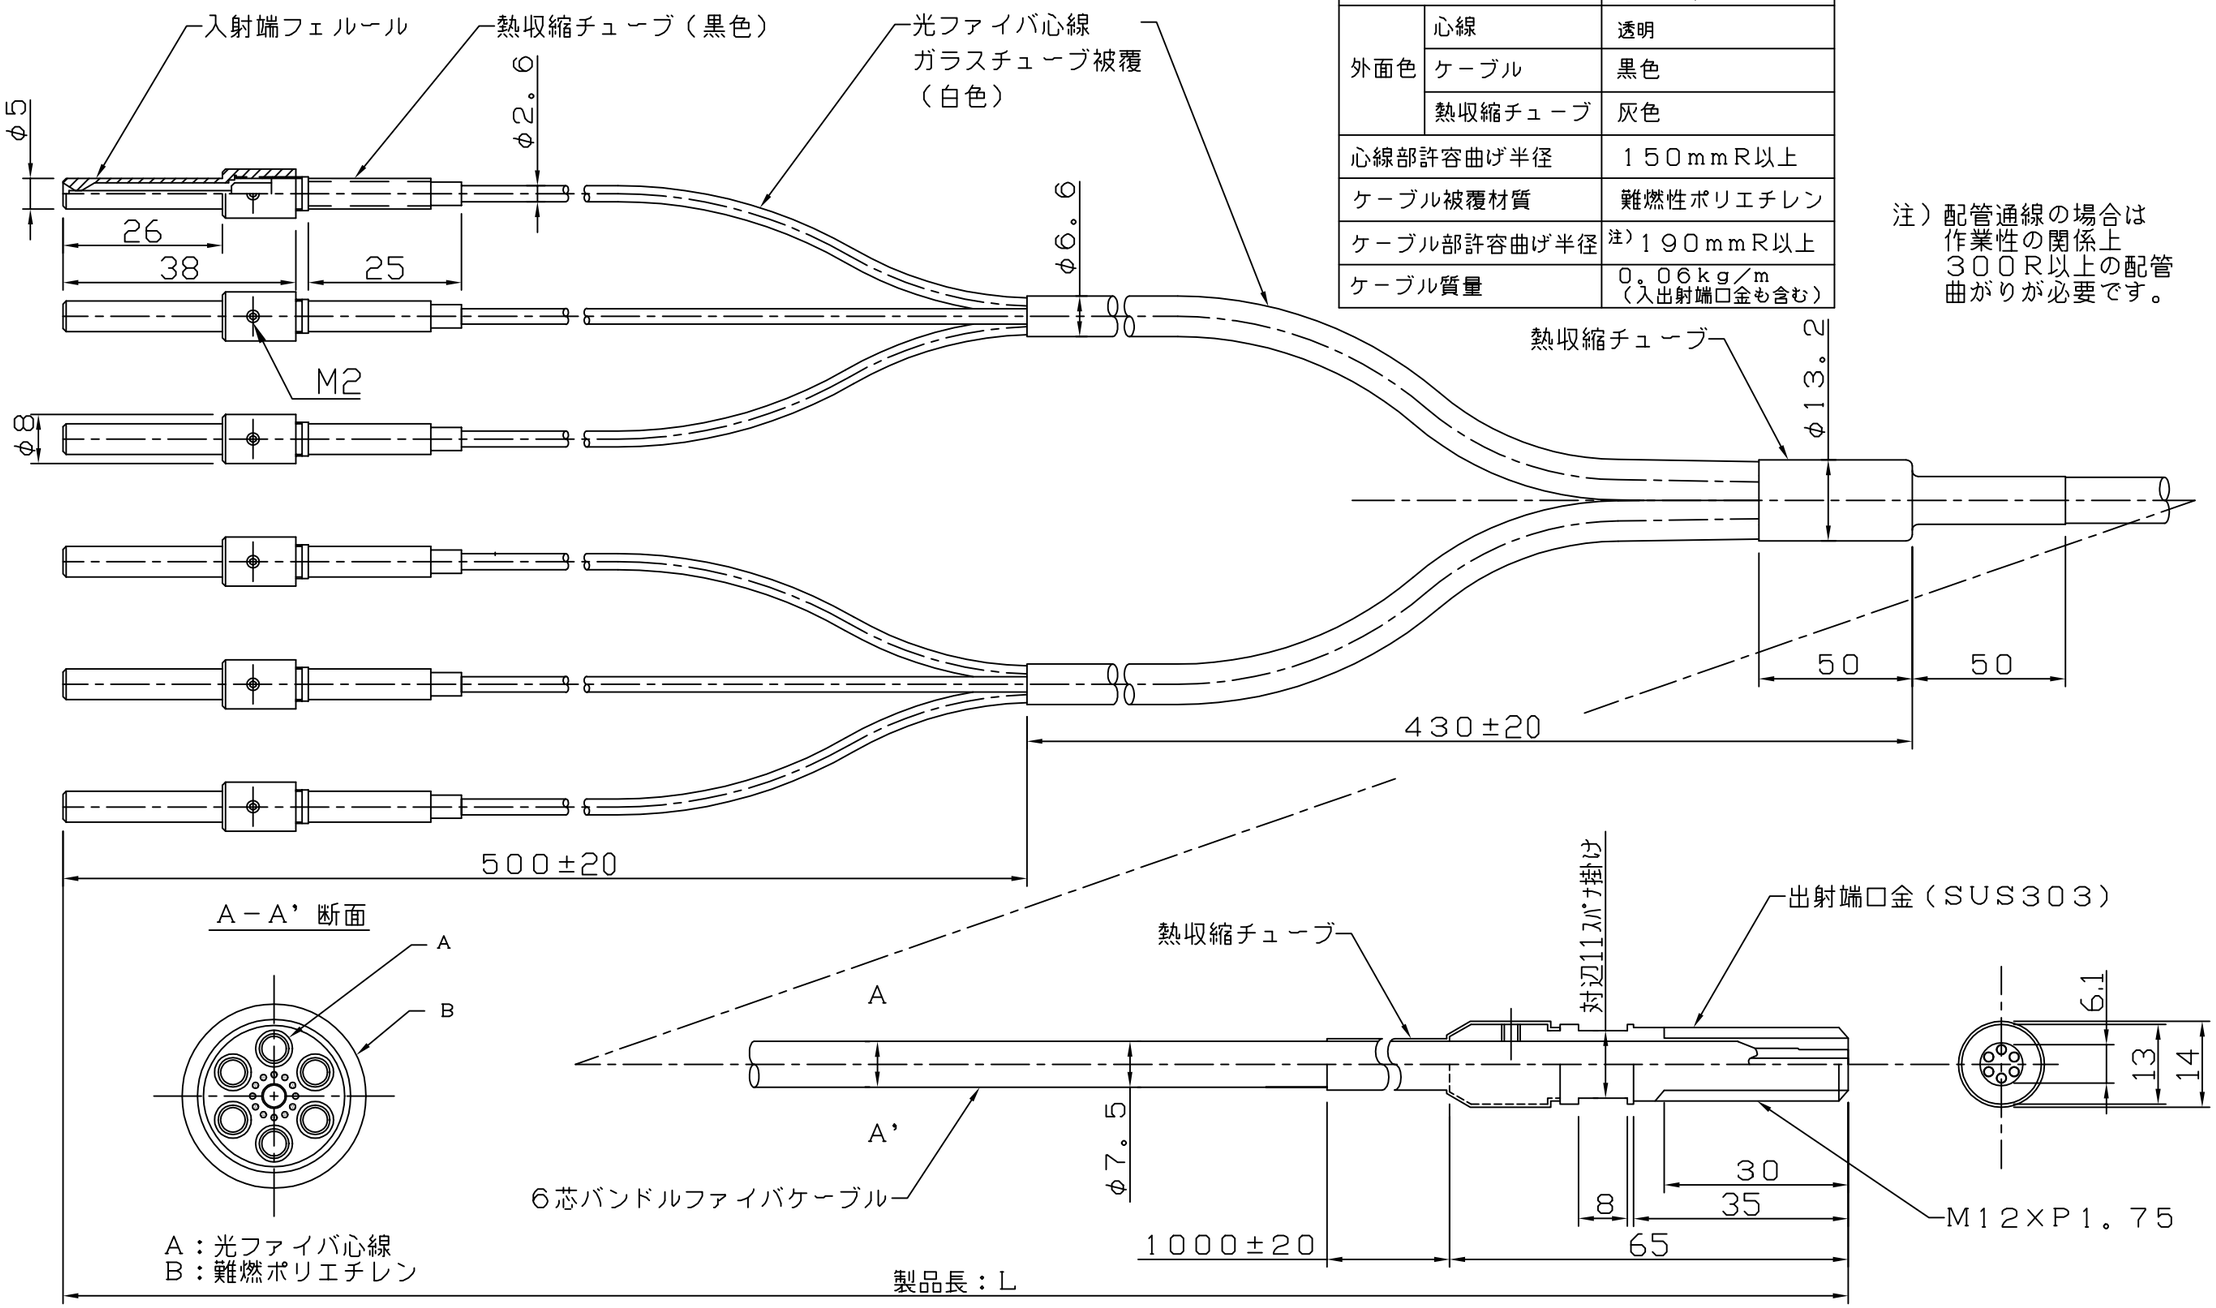

型式表記：N(S)10－6－□□－0D－□

※20mを超える長さの光ファイバーケーブルについては、別途ご相談とさせて頂きます。

		規格		個数		⚠3	・・	
						⚠2	・・	
材質				尺度	1／1	⚠1	・・	
							年月日	訂正　変更事項	責任者
処理				名称	光ファイバケーブル（ｺｱ径: 1mm φ6芯ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ）	部品名	外観図	
普通公差		日付	2010.7.7					
				ラフォーレエンジニアリング（株）		図面番号	FM0002Y100－00	
		検図	製図	設計				