



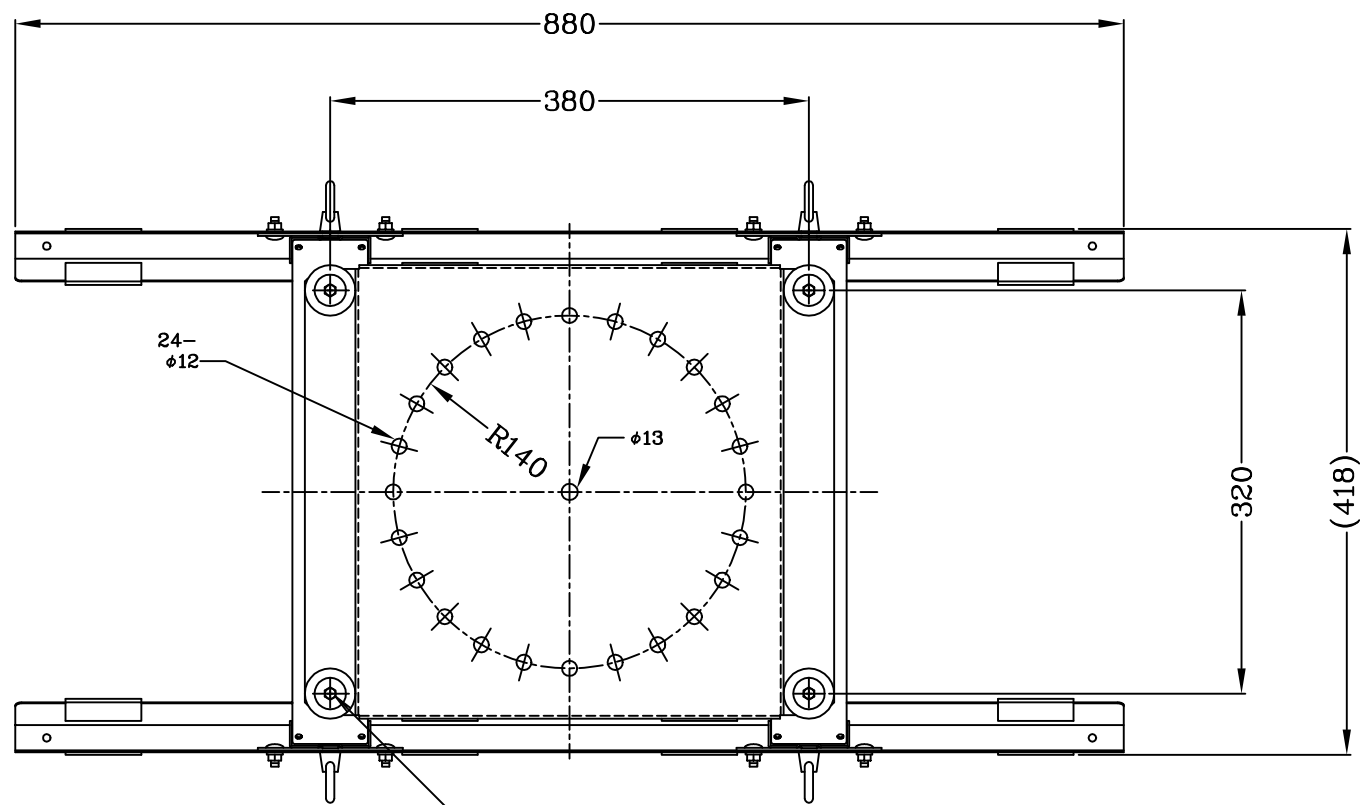


本体固定ボルト
＋六角セムスHボルト（コクイン付）M6-25×4本

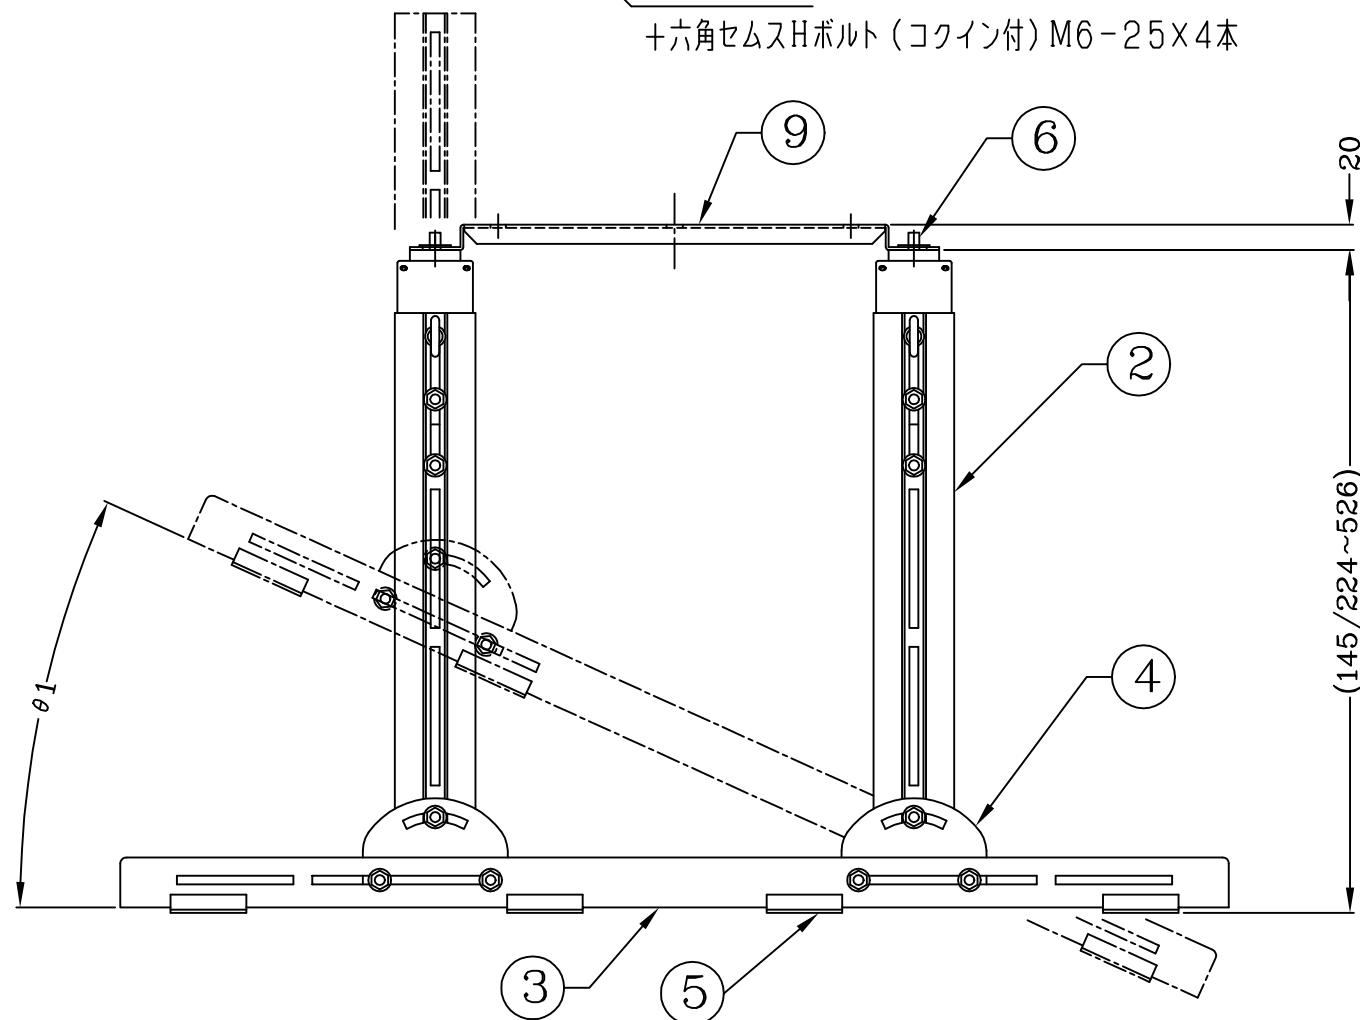

※SGCCは溶融亜鉛メッキ鋼板(JIS G3302 SGCC F12)を表す

重量：10Kg

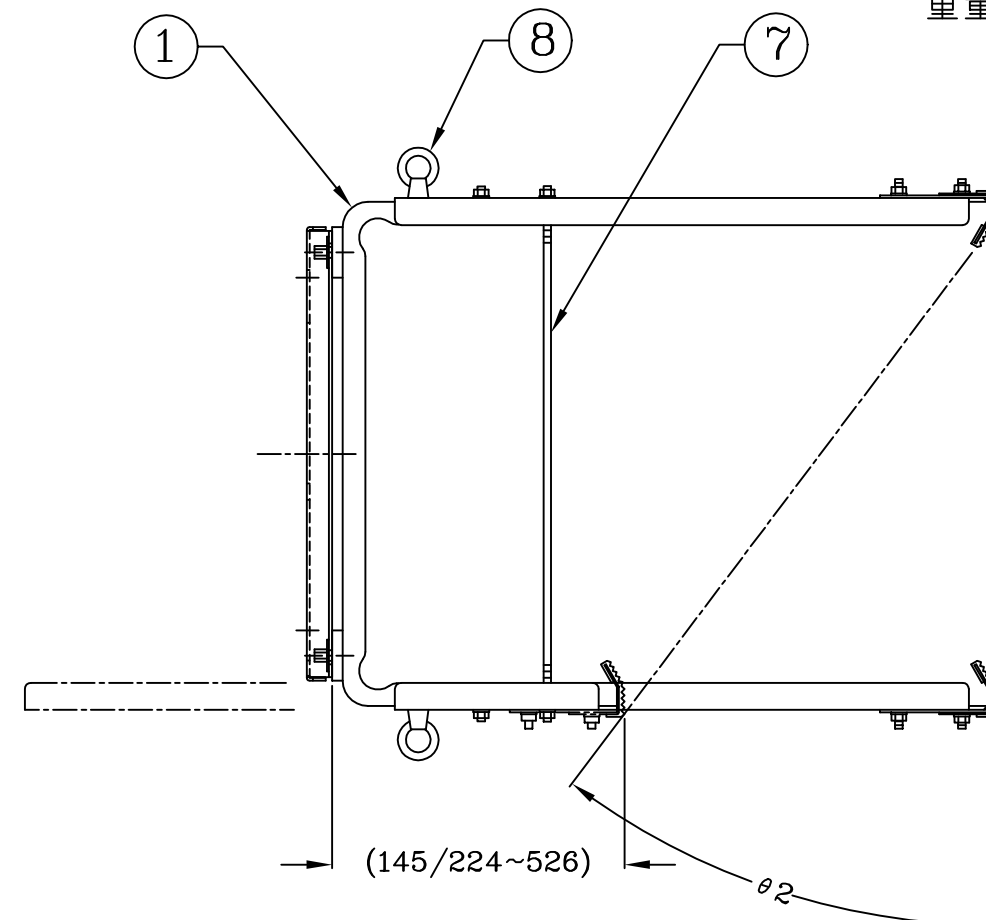

傾斜角度： $\theta 1 = 0^{\circ} \sim 25^{\circ}$ (0~4.5/10)・ $\theta 2 = 0^{\circ} \sim 37^{\circ}$ (0~7.5/10)

9	テンイタ	SGCC t2.3	エポキシプライマー アクリル 2C-1B	1	マンセルNO 2.5Y8.5/1(アイリ-)
8	アジャスト (M6)	SUS-304		4	
7	ツナギボルト(M6) L=425	SWRM	ラバー(2種)アイボリー	2	マンセルNO 2.5Y8.5/1(アイリ-)
6	ハウジングツインナット(M6)組	カプラ HS=80°±5° SPCE t1.2	黒 ラバー(1種) 黒	4	
5	ヤネアシ	PVC HS=85°		8	マンセルNO 2.5Y8.5/1(アイリ-)
4	ホキョウイタ	SGCC t2.0	エポキシプライマー アクリル 2C-1B	4	マンセルNO 2.5Y8.5/1(アイリ-)
3	ベース	SGCC t1.6	エポキシプライマー アクリル 2C-1B	2	マンセルNO 2.5Y8.5/1(アイリ-)
2	キャク	SGCC t1.6	エポキシプライマー アクリル 2C-1B	4	マンセルNO 2.5Y8.5/1(アイリ-)
1	フレーム	SGCC t1.6	エポキシプライマー アクリル 2C-1B	2	マンセルNO 2.5Y8.5/1(アイリ-)
番号	名称	材質	仕上	数/台	言己事
		規格	個数	△ △ △	年月日
材質			尺度	1/6	訂正 変更事項 責任者
処理			名	架台 KD	外観図
普通公差	±0.2	日付	01.9.24	ラフォーレエンジニアリング(株)	図面番号
				検図 製図 設計	PM0006Y100-00