

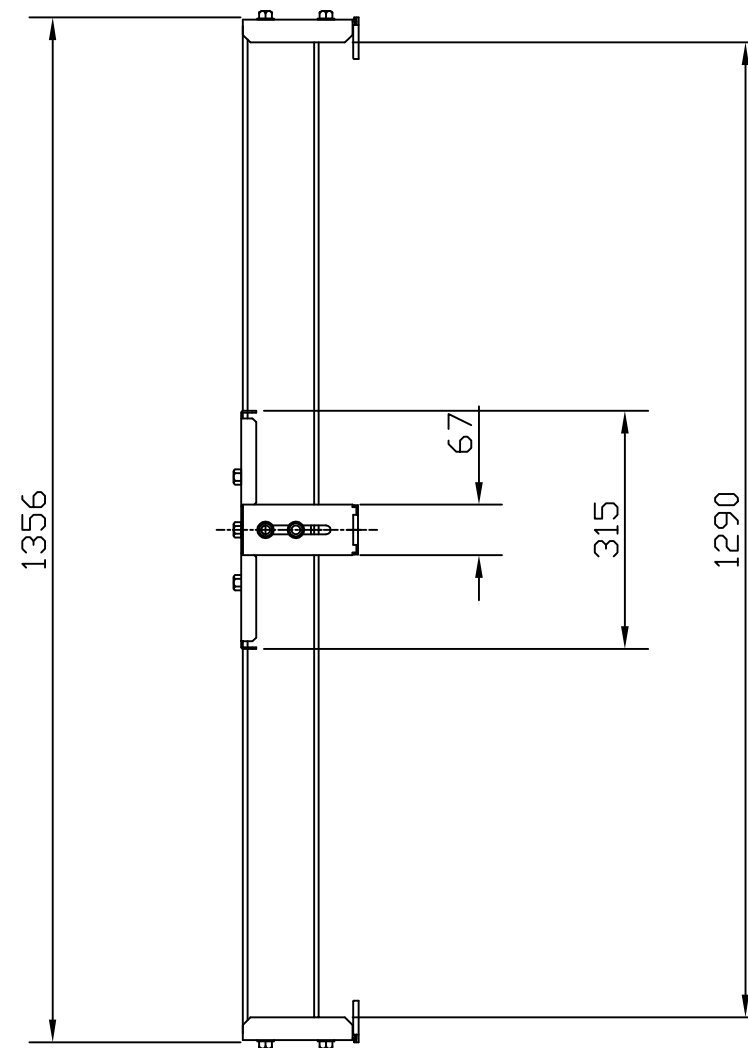


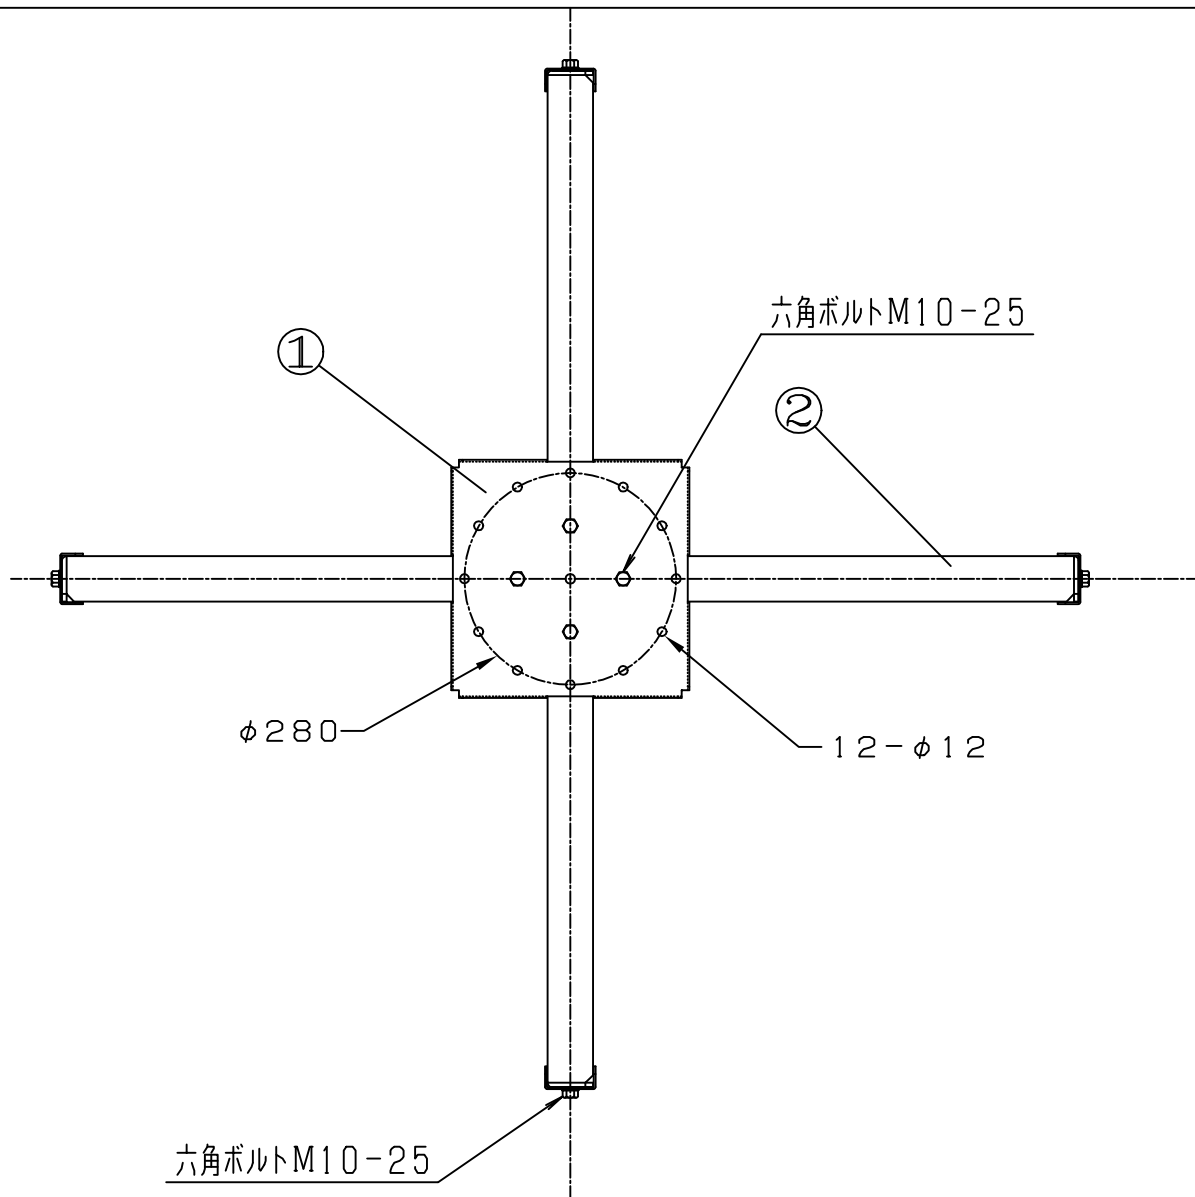

重量：32Kg

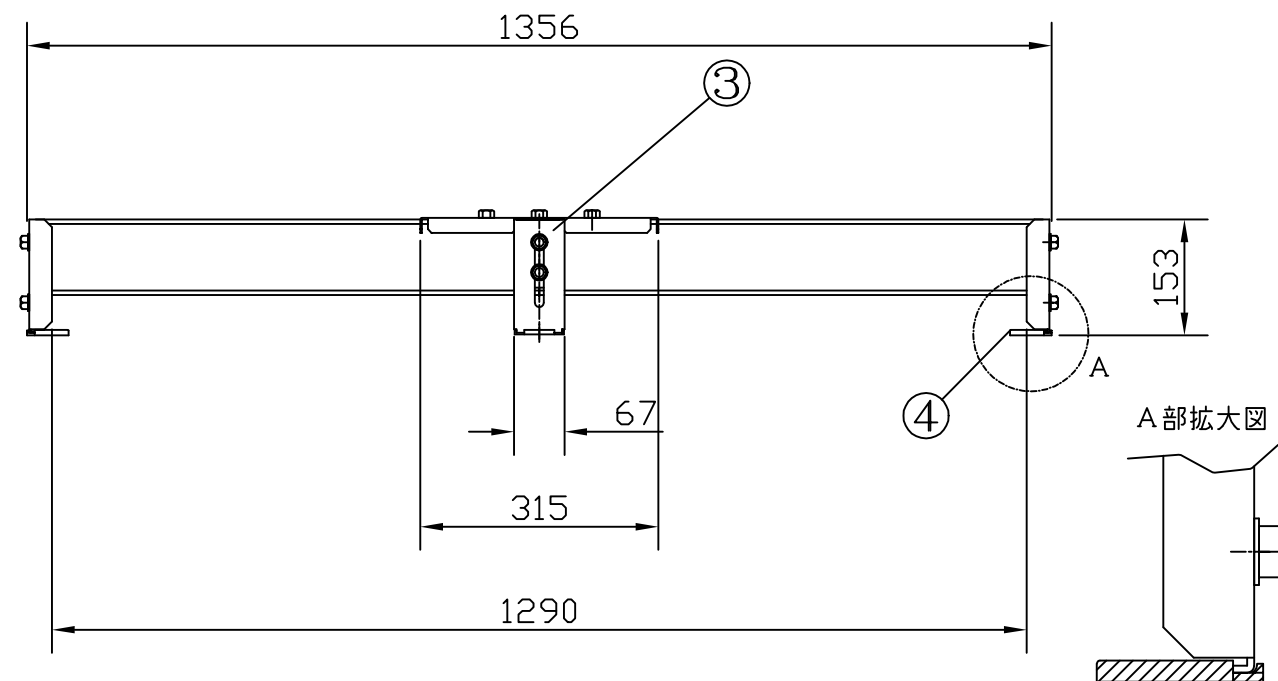

SGCCは溶融亜鉛メッキ鋼板(JIS G3302 SGCC F12)を表す。
SPHCは熱間圧延軟鋼板(JIS G3131 SPHC)を表す。
HDZは溶融亜鉛メッキ仕上げを表す。

※「ひまわり」固定用ボルトは、同梱されています。
※梱包箱サイズ：W1390×D390×H120

4	アシゴム (Y)	EPDM	HS=80°	グレー	4	マンセルNO. N-7
3	キャク	SPHC	t2.3	HDZ	4	
2	ベース	SPHC	t6.0	HDZ	2	
1	コティベース	SGCC	t2.3	・エポキシプライマー ・アクリル2C-1B	1	マンセルNO. 2.5Y8.5/i
番号	名称	材質	仕上	数/台	言己事	
		規格	個数	△ △ △	・ ・ ・	
材質	.		尺度	1/10	年月日	訂正 変更事項 責任者
処理	.		名称	架台 KA		部品名 外観図
普通公差	JIS B0401-1986 IT-12	日付	1999.6.3			
			ラフォーレエンジニアリング(株)			図面番号
						PM0004Y100-00
			検図	製図	設計	